

TRIADEO®

グローブボックスのニオイ対策

グローブボックスの硫化水素対策

- 硫化水素や有機溶剤のニオイを放出させない
- 簡単接続（NW25）、お客様にて取付け可能
- 吸着剤の交換もお客様にて可能
- 電源不要


用途

- 硫化物系固体電解質
- 電極材料
- 全固体電池の組立
- 全固体電池の解体
- 電池ストレス試験
- 電池分析



TRIADEO®
KTS3000-□

* お客様の排気設備に接続ください

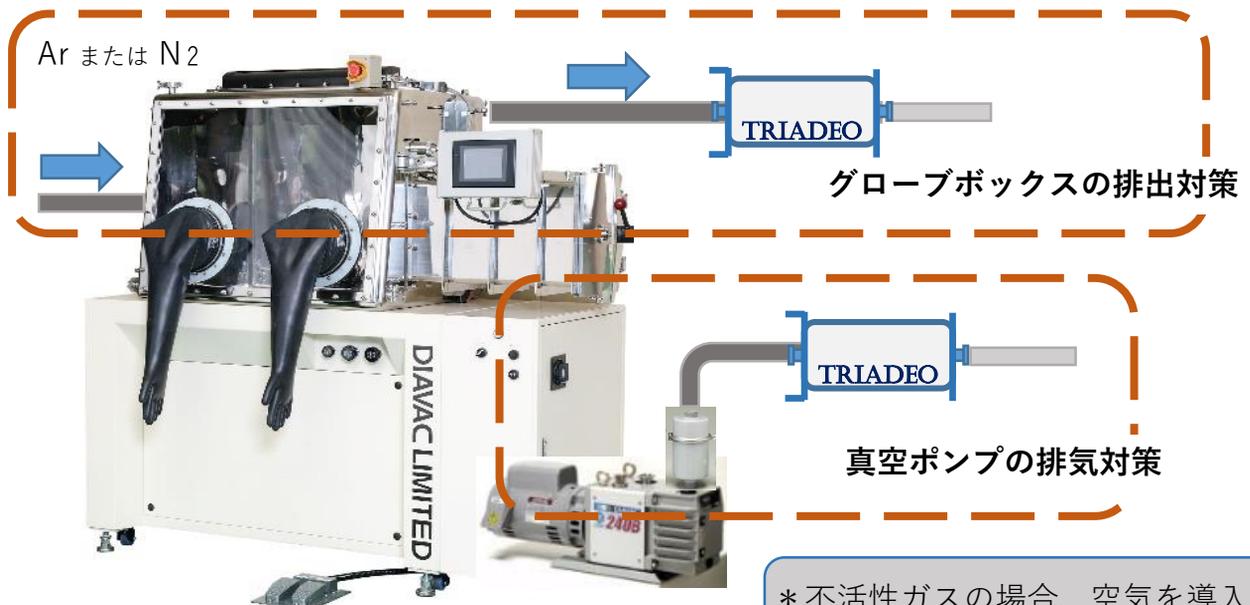

* 評価機あります（有償）

* 不活性ガスの場合、空気を導入
（ガスバラ開）

TRIADEO®

仕様	KTS3000-□
処理風量	270L/min以下 (0.27m ³ /min以下)
質量	7.0 kg (内吸着剤 約2kg)
サイズ	W190×H190×L320
電源	不要


オプション
NW25クランプ
NW25センタリング
NW25フレキシブルチューブ (500mm、750mm、1000mm)

✓KTS3000-□

- A : 硫化水素用
- B : 有機溶剤用
- A/B : 硫化水素・有機溶剤用


真空ポンプの排気対策による効果予測

硫化水素吸着実験(湿潤空気)

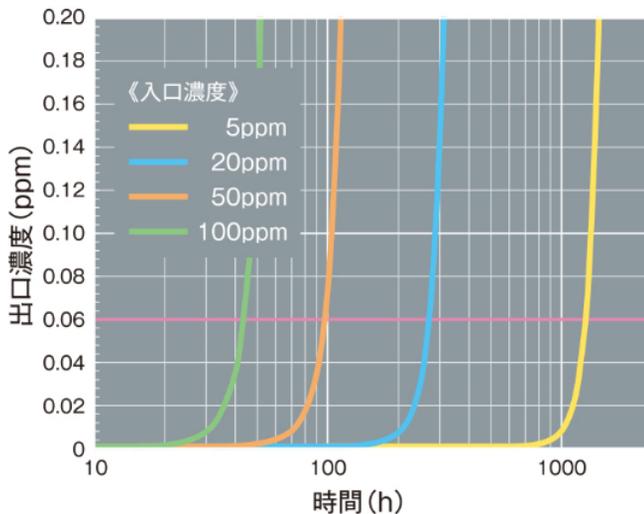

グローブボックスの排出対策による効果予測

硫化水素吸着実験(湿潤窒素)

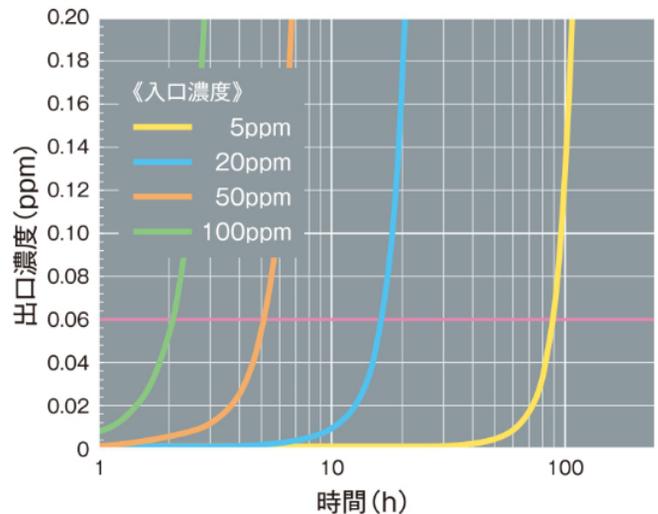

- ✓評価機あります (有償)
- ✓弊社営業部までお問合せください。

大亜真空株式会社 DIAVAC LIMITED

本社営業部/〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田495
TEL.047-459-7628 FAX.047-459-3654
西日本営業所/〒665-0052 兵庫県宝塚市新明和町1-1
新明和工業株式会社 産機システム事業部内
TEL.0798-54-1869 FAX.0798-54-1881
本社・工場/〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田495
TEL.047-459-5311 FAX.047-459-3628

<https://www.diavac.co.jp>

※外観・仕様については改善のため予告なく変更する場合があります。

特約店